



xweb OG  
Felberstrasse 18/4  
1150 Wien  
Tel: +43 1 9436843  
Fax: +43 1 94368436  
<http://www.xweb.at>  
office@xweb.at

# SUPPORT

## Apple Mail

Sehr geehrter xweb Kunde!


Mit dieser Dokumentation wird erklärt, wie Sie ein Mailkonto in Apple Mail erstellen können. Bitte folgen Sie nun den Anweisungen.

Hinweis: Das Mailkonto muss vor der Erstellung im Programm unter <http://mailadmin.xweb.at> eingerichtet werden.

### Schritt 1 von 8:

Starten Sie Mail auf Ihrem Mac und wählen **Anderer Mail-Account** und klicken auf Fortfahren.

Sofern bereits ein anderer Account vorhanden ist, klicken Sie im Programm auf **Mail** und anschließend auf **Einstellungen** und wechseln Sie zu **Accounts** und klicken auf **+**.

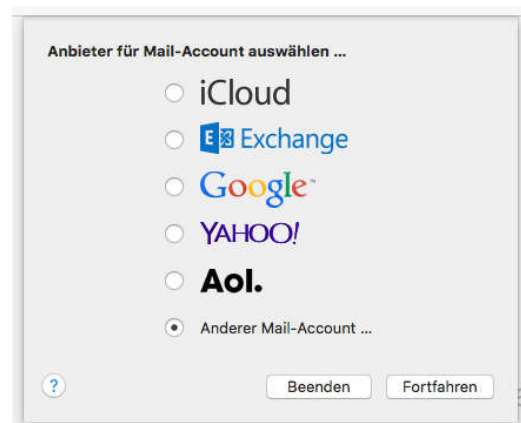


### Schritt 2 von 8:

Nun müssen Sie Ihre Kontoinformationen eingeben.

Im Feld **Name** geben Sie bitte den Namen ein, der dem Empfänger einer eMail angezeigt werden soll – **z.B. Max Mustermann**.

Im Feld **E-Mail-Adresse** Ihre vollständige E-Mail-Adresse – **z.B. max.mustermann@ihredomain.at**

Im Feld **Passwort** geben Sie nun bitte Ihr **Passwort** ein, welches Sie im Mail-Admin eingestellt haben.

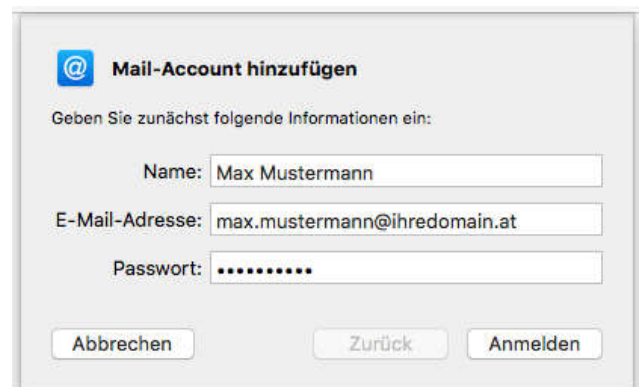



**xweb OG**  
Felberstrasse 18/4  
1150 Wien  
Tel: +43 1 9436843  
Fax: +43 1 94368436  
http://www.xweb.at  
office@xweb.at

### Schritt 3 von 8:

Geben Sie im Feld **Benutzername** Ihre vollständige E-Mail-Adresse – **z.B. max.mustermann@ihredomain.at** an.

Ändern Sie den Accounttyp auf **POP**.

Unter **Server für eintreffende E-Mails** sowie für **Server für ausgehende E-Mails** geben Sie **mail.ihredomain.at** ein.

**Hinweis: Bitte ersetzen Sie alle Beispiele mit Ihren tatsächlichen Daten bzw. Domainnamen.**

E-Mail-Adresse: max.mustermann@ihredomain.at  
Benutzername: max.mustermann@ihredomain.at  
Passwort: .....

Accounttyp: POP

Server für eintreffende E-Mails: mail.ihredomain.at  
Server für ausgehende E-Mails: mail.ihredomain.at

Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.

Abbrechen Zurück Anmelden

### Schritt 4 von 8:

Bestätigen Sie die Meldung mit **Fortfahren**.

Dieser Vorgang kann ggf. etwas Zeit in Anspruch nehmen oder erneut erscheinen. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf **Fortfahren**.

Mail kann die Identität des Servers „mail.ihredomain.at“ nicht überprüfen.  
Das Zertifikat für diesen Server ist ungültig. Möglicherweise werden Sie mit einem Server verbunden, der vorgibt, „mail.ihredomain.at“ zu sein, und Ihre vertraulichen Daten missbraucht. Möchten Sie trotzdem mit diesem Server verbunden werden?

Zertifikat einblenden Abbrechen Fortfahren

### Schritt 5 von 8:

Klicken Sie ganz unten bei **SMTP-Server** auf den Server **mail.ihredomain.at** und anschließend auf **SMTP-Serverliste bearbeiten**.

Accounts

ihredomain POP

Accountinformationen Postfach-Verhalten Erweitert

Diesen Account aktivieren

Accounttyp: POP

Beschreibung: Ihredomain

Alias: Max Mustermann <max.musterma>

E-Mail-Adresse: max.mustermann@ihredomain.at

Vollständiger Name: Max Mustermann

Server für eintreffende E-Mails: mail.ihredomain.at

Benutzername: max.mustermann@ihredomain.at

Passwort: .....

SMTP-Server: Ihredomain (offline)



xweb OG  
Felberstrasse 18/4  
1150 Wien  
Tel: +43 1 9436843  
Fax: +43 1 94368436  
http://www.xweb.at  
office@xweb.at

### Schritt 6 von 8:

Wechseln Sie zu **Erweitert** in den SMTP-Einstellungen.

**Entfernen** Sie das Hackerl bei **Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen**.

Prüfen Sie, ob der **Port 25** eingestellt ist. Falls nicht, geben Sie 25 ein.

**Entfernen** Sie das Hackerl bei **SSL**.

**Unsichere Authentifizierung erlauben** muss durch ein Hackerl **aktiviert** werden.

**Schließen** Sie das Fenster mit dem **roten Punkt**.

Accountinformationen    Erweitert

Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen

Port:   SSL verwenden

Authentifizierung:

Unsichere Authentifizierung erlauben

Benutzername:

Passwort:

### Schritt 7 von 8:

Wechseln Sie zu **Erweitert** in den Account-Einstellungen.

**Entfernen** Sie das Hackerl bei **Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen**.

**Aktivieren** Sie **Nach Erhalt einer E-Mail Kopie vom Server löschen** und wählen Sie **Sofort** aus der Liste.

Prüfen Sie, ob der **Port 110** eingestellt ist. Falls nicht, geben Sie 110 ein.

**Entfernen** Sie das Hackerl bei **SSL**.

**Unsichere Authentifizierung erlauben** muss durch ein Hackerl **aktiviert** werden.

Accountinformationen    Postfach-Verhalten    Erweitert

Accounteinstellungen automatisch erkennen und übernehmen

Beim automatischen Empfang berücksichtigen

Nach Erhalt einer E-Mail Kopie vom Server löschen:

Empfang von E-Mails größer als  KB bestätigen

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie folgende erweiterte Optionen ändern:

Port:   SSL verwenden

Authentifizierung:

Unsichere Authentifizierung erlauben

### Schritt 8 von 8:

**Schließen** Sie das Fenster mit dem **roten Punkt** klicken auf **Sichern** der Einstellungen.

Änderungen des POP-Accounts „Ihredomain“ sichern?

Wenn Sie die Änderungen nicht sichern, gehen sie verloren.